

# Bauheizung

## LK 450 EasyHeat P

- Mobile Bauheizung
- Füllstanderkennung
- Nach der Inbetriebnahme abschließbar



### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	400 V
Primärspannung, Netzadapter	400 V
Max. Kesselleistung	9kW (3 + 6kW)
Arbeitstemperatur	8-60 °C
Min. Vorlauftemperatur	8 °C
Max. Vorlauftemperatur	60 °C
Max. Arbeitsdruck	3 bar
Medium	Wasser - Glykol max. 30%
Gewindenorm	G - Innengewinde
Ladepumpe	Wilo Para 15/6 - Komposit
Geräuschpegel	<30 dB
Elektrischer Anschluss	CEE-Steckdose 400V/16A 5-polig
Schutzart	IP44
Frostschutzfunktion	Ja
Levelwächter	Ja
Ausdehnungsgefäß	6 l
Überhitzungsschutz	80 °C
Datei-Import/-Export	Micro SD-Karte




LK 450 EasyHeat P 9 kW ist eine voll ausgerüstete mobile Bauheizung. Sie eignet sich als provisorische Heizung, z. B. zur Trocknung von Estrich und zum Beheizen von Gebäuden bei Bauarbeiten.

LK 450 EasyHeat P (programmierbar) 9 kW bietet individuelle Programme für die Trocknungsdauer. 60 individuelle Heizabfolgen für den Trocknungsprozess. Über eine Micro SD-Karte wird anschließend ein Aufheizprotokoll bereitgestellt.

EasyHeat wird in einem blauen Aluminiumgehäuse mit Inspektionsfenster geliefert, sodass Sie das Gerät während des Betriebs überwachen können. Das Gehäuse ist mithilfe eines Vorhängeschlosses abschließbar.

## LK 450 P - 9kW

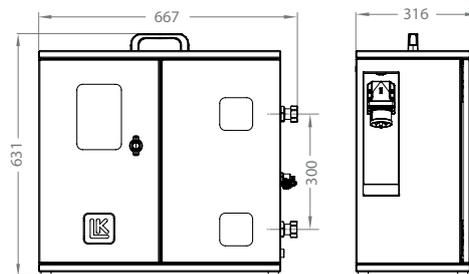

Artikelnr.	Dimension	Nennspannung	Gewicht kg
299529	G 1" IG Überwurfmutter	400 V	<25kg

### ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

1.	2.	3.	4.	Artikelnr.	Artikel	Position
				187354	Wilo Para 15/6 - Komposit	1
				187352	Transportwagen	2
				187353	2 St. flexible Schläuche 1" IG x 1" AG, 1,5 m	3
				092320	LK 321 MultiFill®	4