

WELTNEUHEIT

EISEDICHT®
INNOVATION



EISEDICHT® - HOTSchott Manschetten

Dichtet dort zuverlässig und sicher ab,
wo es für Andere zu heiß wird.

Die EISEDICHT®- HOTSchott Manschetten verfügen wie alle EISEDICHT®- Luftdichtungsmanschetten über eine flexible Tülle mit langem Dichtstutzen, der zur sicheren Abdichtung eine große Kontaktfläche zum Rohr herstellt.

Bei Durchdringungen von Abgasrohren der Gas- oder Ölheizung werden Materialien mit besonderer Temperaturbeständigkeit gefordert. Die EISEDICHT®- HOTSchott Manschetten sind die einzigen Produkte ihrer Art, die auf dem Deutschen Markt für diese Anwendung vertrieben werden.

Die HOTSchott Manschette ist vom TÜV-Süd geprüft worden und kann einer Temperatur von bis zu 250°C standhalten.

Somit können Durchdringungen zur Abgasführung von Heizungsanlagen oder Öfen mit den HOTSchott Manschetten dauerhaft zuverlässig abgedichtet werden.

Die Manschetten stehen wie gewohnt für flexible Abdichtungen in den Größen Ø 15-22 mm, Ø 75-90 mm Ø 100-110 mm, Ø 125-135 mm, Ø 150-165 mm, Ø 180-195 mm, Ø 200-220 mm, Ø 230-245 mm und Ø 250-270 mm zur Verfügung, sodass für jede Rohrgröße die passende Abdichtung bereitsteht. Sollten Sie einmal nicht die passende Größe finden, sprechen Sie uns einfach an.

Talkumierte Durchführung - Einfache Rohrdurchführung, schnelle Montage auf der Baustelle.

Langer Dichtstutzen - Große Kontaktfläche zum Rohr.

Tyvek® Klebekragen mit Reinacrylatkleber - Dauerhaft feuchtigkeitsfest, garantiert dauerhaft dicht.



Hitzebeständig bis 250°C - Für Rohre die funktionsbedingt hohe Temperaturen erreichen.

Selbstklebender Klebekragen - Komplett werkzeuglose Installation.

Vorteile

- Garantiert luftdicht gemäß DIN4108 Teil 7 und EnEV 2014
- Schutz vor Bauschäden die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- Abdichtung bei Durchdringungen für Rohre mit **Temperaturen bis 250°C**, z. B. Abgasrohre für Heizungsanlagen
- Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen
- Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT® - Luftdichtungsmanschetten
- Für Innen- und Außenanwendungen

Anwendungsbeispiele



Technische Daten

Lagerfähigkeit / Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit Tülle:	-20°C bis +250°C
Temperaturbeständigkeit Kragen:	-20°C bis +100°C
UV-Beständigkeit Tülle:	sehr gut
UV-Beständigkeit Klebekragen:	kurzzeitig
Kleber:	Reinacrylat
Beschichtung:	PE-HD (Tyvek®)
Halogenfrei:	Ja

Nachweise



GTÜ Zertifikat - TGA-
Leitungs- und Rohrleitungssysteme



Prüfungsbericht
des TÜV SÜD

HOTSchott GD21 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



NEU

HOTSchott RGD75 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



NEU

HOTSchott RGD100 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette




Durchmesser:	15-22 mm	75-90 mm	100-110 mm
Klebekragen:	150x150 mm	230x230 mm	320x320 mm
Anwendung z.B.:	Solarleitungen	Abgasleitungen	Abgasleitungen
Kartoninhalt:	3 x 10 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HS0021	HS0052	HS0004


HOTSchott RGD125 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



HOTSchott RGD150 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette

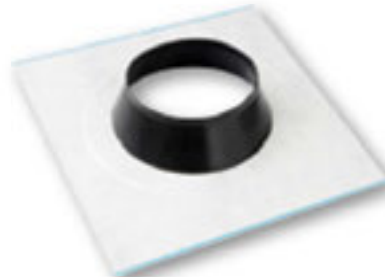


HOTSchott RGD180 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette

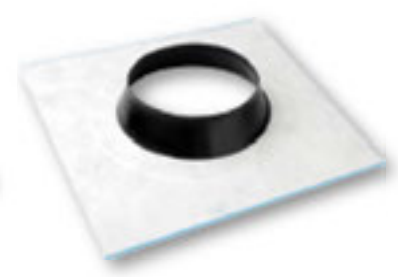


Durchmesser:	125-135 mm	150-165 mm	180-195 mm
Klebekragen:	320x320 mm	350x350 mm	400x400 mm
Anwendung z.B.:	Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HS0005	HS0007	HS0080


HOTSchott RGD200 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette

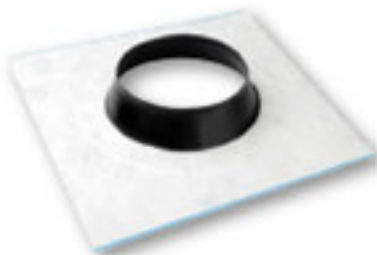

HOTSchott RGD230 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette

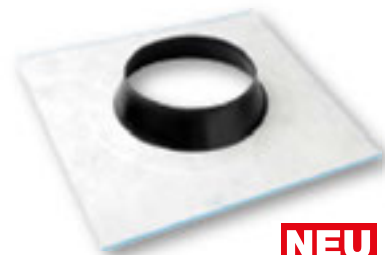


HOTSchott RGD250 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette

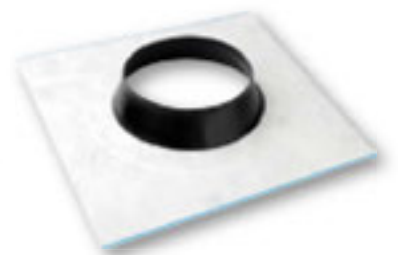

NEU

Durchmesser:	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Anwendung z.B.:	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HS0008	HS0081	HS0090




Für detaillierte Informationen
scannen Sie den QR-Code

HOTSchott GD21 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU

HOTSchott RGD75 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

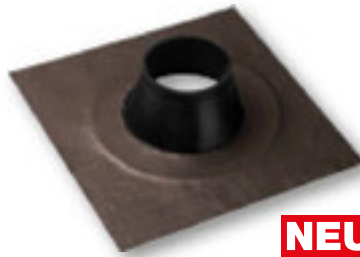

NEU

HOTSchott RGD100 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU


Durchmesser:	15-22 mm	75-90 mm	100-110 mm
Klebekragen:	150x150 mm	230x230 mm	320x320 mm
Anwendung z.B.:	Solarleitungen	Abgasleitungen	Abgasleitungen
Kartoninhalt:	3 x 10 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HSB0021	HSB0052	HSB0004

HOTSchott RGD125 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU

HOTSchott RGD150 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

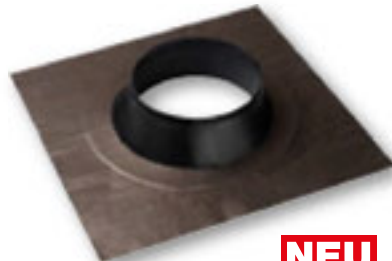

NEU

HOTSchott RGD180 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU

Durchmesser:	125-135 mm	150-165 mm	180-195 mm
Klebekragen:	320x320 mm	350x350 mm	400x400 mm
Anwendung z.B.:	Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HSB0005	HSB0007	HSB0080

HOTSchott RGD200 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette




NEU

HOTSchott RGD230 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU

HOTSchott RGD250 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

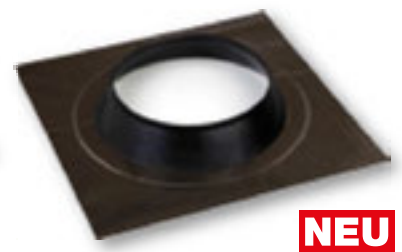

NEU

Durchmesser:	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Anwendung z.B.:	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen	Doppelwandige Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	HSB0008	HSB0081	HSB0090

Für detaillierte Informationen
scannen Sie den QR-Code

